




UV-LINER

Mit einem lichtaushärtenden Schlauchliner hat die D&S-Rohrsanierung ihre breitgefächerte Produktpalette komplettiert

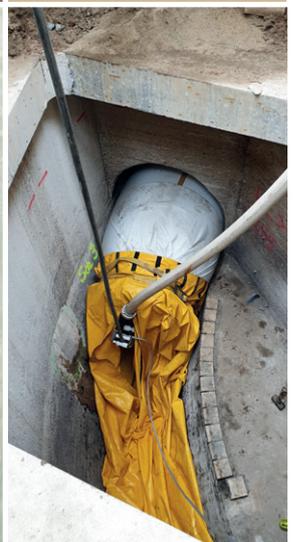

UV-LINER

Das Produkt

- Mehrlagiger, korrosions- und chemikalienbeständiger GFK-Liner, der mit einer Außenfolie und Innenfolie versehen ist
- In Wanddicken von 3,0 bis 29,6mm lieferbar
- Als Reaktionsharze werden UP-Harze nach DIN 18 820 mit Formeigenschaften nach DIN 16 946-2 verwendet

Das Einsatzgebiet

- Einsatz bei defekten Kanalrohrsystemen (rund, eckig oder eiförmig) in nahezu allen gängigen Leitungsquerschnitten in einem Nennweitenbereich von DN 150 bis DN 1900 und Eiprofilen von 200/300 bis 1200/1800

Der Einbau

- Montage der Packer an Linerenden
- Einzug des mit Harz getränkten Schlauchliners in zu sanierende Haltung mithilfe einer Seilwinde
- Aushärtung durch UV-Licht
- Öffnung von vorhandenen Anschlussleitungen mithilfe eines Fräsroboters oder in begehbaren Profilen manuell

Die Vorteile

- Aufgrabungen entfallen
- Schnelle Bauabwicklung, hohe Flexibilität bei Profilen und Nennweiten

